

# ПАМЯТКА

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас, что выбрали нашу компанию. Приобретая у нас продукцию, Вы не только осуществляете покупку, но и получаете дальнейшее сопровождение (сервисное обслуживание, консультации специалистов), обеспечивающее долгий срок эксплуатации.

Предлагаем Вам ознакомиться с ВАЖНЫМИ рекомендациями, соблюдение которых является гарантией долгого срока службы изделия.

### Первая, важная рекомендация!

Дверь устанавливается после окончания ремонтно-отделочных работ.

Как показывает практика, 95% приобретаемых дверей устанавливаются в процессе ремонта либо перед началом работ. Это большая ошибка. Так как механические повреждения наносятся именно в этот период:

1. повреждения декоративной отделки;
2. комплектующих;
3. изменение работы системы закрывания.

Мы предлагаем несколько вариантов решения данной проблемы:

#### 1. Дверь в квартиру:

- оставить «строительный вариант» входной двери;
- купить не дорогую техническую дверь, если проем не закрыт после сдачи дома;

#### 2. Дверь в дом. Проем предназначен под «входную группу» или двухстворчатую дверь.

- Проем закрыть древесной или ДСП с утеплением и в данную «фальш стену» установить техническую дверь стандартного размера;
- Проем закрыть и пользоваться запасным входом.

### Второе большое заблуждение.



Укладка плитки (пол), оштукатуривание стен после установки двери.

#### 1 Пол.

Плитка выкладывается до начала проема. (рис. 1)

#### 2. Финишные отделочные работы:

- после окончания ремонтных работ заменяется временная дверь на основную;
- подводка плитки к порогу металлической двери (рис. 2);
- при необходимости отделка проема доборной доской и декоративным наличником. (рис. 2)

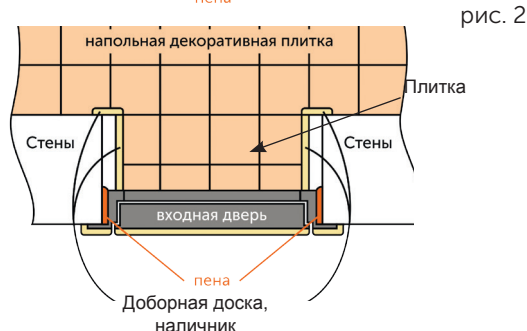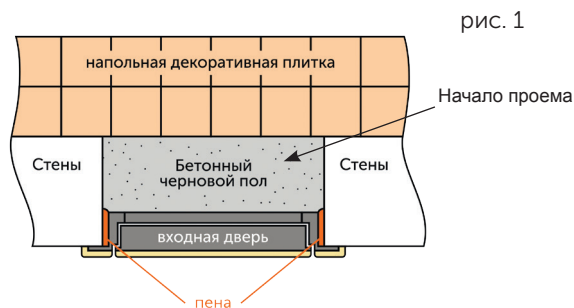

Установка и эксплуатация входной двери «граница улица/дом» осуществляется при соблюдении определенных условий и положений.

Обязательным условием установки двери на границе «улица/дом», является закрытый проем, который защищает дверь от воздействия внешних атмосферных факторов (прямых солнечных лучей, влаги).

Защита проема может предоставлять собой покрытие в виде навеса (козырек) либо другое архитектурное решение (веранда, балкон и т.п.). Так же должна быть защищена и нижняя часть проема.

Дверь устанавливается на определенной высоте, чтобы исключить попадание влаги, воздействующее при выпадении осадков (дождь, снег).

## Соблюдение данных условий обязательно при установке входной двери на границу «улица/дом».


Обеспечивают защиту, что гарантирует долгий срок эксплуатации. Так же необходимо учитывать важные факторы, промерзание и конденсат.

### Существует защиты двери от данных повреждений:

#### 1. Установка двери на проем (в наклад) с обналичником.

##### Особенность:

Так как дверь устанавливается на проем, а точка росы смещена, примерно, на середину проема (зависит от материала стены), то на двери из-за разности температуры появляется конденсат, либо промерзание. Данные факторы наносят вред внутреннюю отделку и провоцируют разрушение металла (коррозии). При данном монтаже (в наклад) необходимо комплектовать дверь опцией «термокороб» (нагревающий кабель с термодатчиком), исключающий перепад температуры, следствием чего является конденсат. (смотрите инструкцию «Термокороб»). Так же вентиляция помещения ВАЖНО!


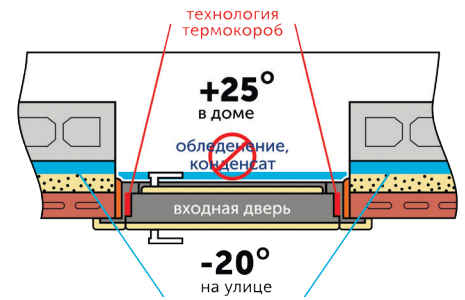


#### 2. Установка двери в проем.

##### Особенность:

Дверь устанавливается глубже «точки росы», при этом стена является «нагревательным элементом», что позволяет обходиться без дополнительной опции «термокороб/термополотно». Но при данном монтаже открываем двери внутреннее (во внутрь помещения).

Можно установить дверь с внешним открыванием (на улице) при этом угол открывания полотна будет 90°-100°. И дополнительно рекомендуем укомплектовать ограничением открывания для исключения повреждений отделки.

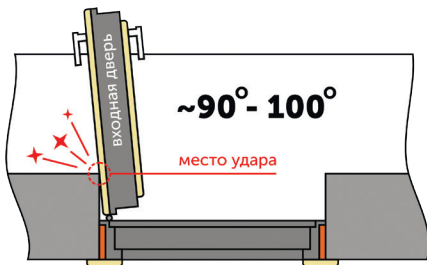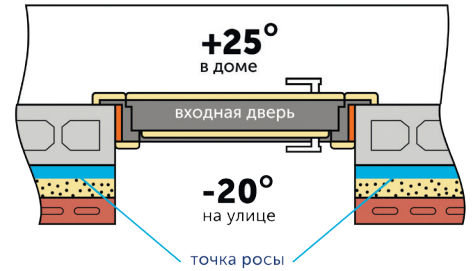

### Следующий этап:

выбор конфигурации двери и декоративной отделкой.

### Декоративная отделка.

Конечно, отделка, это выбор заказчика.

Мы со своей стороны внесем рекомендации касаемые декоративной отделки двери «граница улица/дом».

— Отделки из массива ценных пород древесины (Old Time), покрытые маслом/воском. Данное средство предназначено для придание панели определенного вида (цветовое решение), защитных к атмосферным факторам свойств и дальнейшее обслуживание (реставрация по истечению определенного периода времени).

#### — Отделка «Колорит»

Состав, имеющий свойства камня, наносится на металлическую поверхность либо панель МДФ. Для покрытия используются стойкие (автомобильные) ЛКМ (эмаль, лак). Отделка устойчива к воздействию внешних факторов (прямых солнечных лучей солнца, влаги, перепада температур). Идеальное решение для отделки дверей. Модельный ряд представлен стандартными моделями. Каждая модель может сочетать в себе две фактуры и два цвета. Каждая фактура покрывается эмалью и по желанию клиента может декорироваться цветом: серебро, золото, бронза.

#### — Панели МДФ покрытые эмалью и влагостойким покрытием.

Отделки на основе МДФ с натуральным шпоном, пленками ПВХ, МСП, так же допустимы для комплектации двери граница «улица/дом», если проем полностью защищен от воздействия внешних факторов. Комплектацию и рекомендации, касаемо выбора отделки заказчик получает от специалиста при замере и оформлении заказа.

### ВАЖНО!

Все декоративные панели наших коллекций являются съемными, что позволяет производить сервисное обслуживание (реставрацию, замену) без каких либо проблем.

Просим Вас следовать изложенным выше рекомендациям, которые помогут сделать правильный выбор комплектации и отделки двери, влияющие на эксплуатационные свойства.

### В заключении хотим добавить.

Не откладывайте заказ двери до окончания ремонтных работ, так как каждая дверь индивидуальна и изготовление является длительным процессом. Мы предоставим хранение готовой двери на складе предприятия, если это будет необходимым.